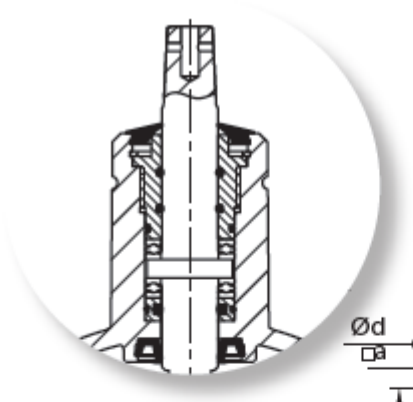

DN 250 - 400

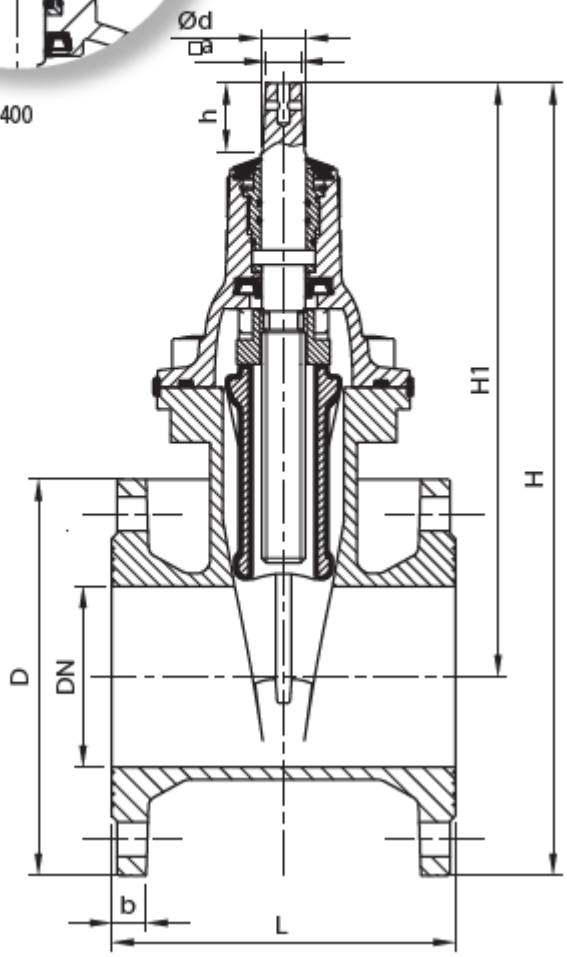

DN	PN	L			H	H1	D	b	Ød	□a	h	Вес (кг)			Модель привода	Вес с/w привода		
		1041	1042	1051								1041	1042	1051		1041	1042	1051
50	10	150	-	250	330	250	165	19	21	17,8-14,8	30	10	-	14	SA07.6	31	-	35
	16																	
	25	-	150	-								-	10	-		-	31	-
65	10	170	-	270	370	280	185	19	24	20,8-17,3	35	12,5	-	18	SA07.6	33,5	-	39
	16																	
	25	-	170	-								-	12,5	-		-	33,5	-
80	10	180	-	280	410	310	200	19	24	20,8-17,3	35	16	-	21,5	SA10.2	41	-	46,5
	16																	
	25	-	180	-								-	16	-		-	41	-
100	10	190	-	300	460	350	220	19	24	23-19,3	38	20	-	28,5	SA10.2	45	-	53,5
	16																	
	25	-	190	-								-	20	-		-	45	-
125	10	200	-	325	530	400	250	19	27	23-19,3	38	27	-	39	SA10.2	52	-	64
	16																	
	25	-	200	-								-	27	-		-	52	-
150	10	210	-	350	580	400	285	19	27	23-19,3	38	34	-	49	SA10.2	59	-	74
	16																	
	25	-	210	-				20				-	34	-		-	59	-
200	10	230	-	400	705	535	340	20	32	29-24,3	48	56	-	85	SA14.2	106	-	135
	16																	
	25	-	230	-				22				-	60	-		-	110	-
250	10	250	-	450	870	670	405	22	33	32-27,3	48	86	-	128	SA14.2	136	-	178
	16																	
	25	-	250	-				24,5				-	93	-		-	-	-
300	10	270	-	500	980	750	460	24,5	33	32-27,3	48	115	-	203	SA14.2	170	-	258
	16																	
	25	-	270	-				27,5				-	128	-		-	-	-
350	10	290	-	550	1075	810	520	28	40	37,6-32	55	200	-	230	SA14.6	255	-	285
	16																	
400	10	310	-	600	1180	885	580	28	40	37,6-32	55	260	-	300	SA14.6	315	-	355
	16																	